


Quetschkabelschuhe

- Ringform DIN 46237
- mit aufgeweiteter Isolierhülse

Isolierstoff : Polycarbonat, halogenfrei




| Querschnitt in mm ² | Artikel- Numme r | d2 mm | d3 mm | d4 mm | L mm | a1 mm | a2 mm | VE Stück |
|---------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-------------|
| ● rot 0,5 – 1,5 AWG 20 – 16 | 25100R | 2,8 | 6 | 4,5 | 16 | 5 | 10 | 100 |
| | 30100R | 3,2 | 6 | 4,5 | 16 | 5 | 10 | 100 |
| | 35100R | 3,7 | 6 | 4,5 | 16 | 5 | 10 | 100 |
| | 40100R | 4,3 | 8 | 4,5 | 17 | 5 | 10 | 100 |
| | 50100R | 5,3 | 10 | 4,5 | 18 | 5 | 10 | 100 |
| | 60100R | 6,5 | 11 | 4,5 | 20 | 5 | 10 | 100 |
| | 80100R | 8,4 | 14 | 4,5 | 22 | 5 | 10 | 100 |
| ● blau 1,5 – 2,5 AWG 16 – 14 | 30250R | 3,2 | 6 | 5,1 | 17 | 5 | 11 | 100 |
| | 35250R | 3,7 | 6 | 5,1 | 17 | 5 | 11 | 100 |
| | 40250R | 4,3 | 8 | 5,1 | 18 | 5 | 11 | 100 |
| | 50250R | 5,3 | 10 | 5,1 | 20 | 5 | 11 | 100 |
| | 60250R | 6,5 | 11 | 5,1 | 22 | 5 | 11 | 100 |
| | 80250R | 8,4 | 14 | 5,1 | 23 | 5 | 11 | 100 |
| ● gelb 2,5 – 6,0 AWG 12 – 10 | 40600R | 4,3 | 8 | 6,4 | 20 | 6 | 12 | 100 |
| | 50600R | 5,3 | 10 | 6,4 | 21 | 6 | 12 | 100 |
| | 60600R | 6,5 | 11 | 6,4 | 22 | 6 | 12 | 100 |
| | 80600R | 8,4 | 14 | 6,4 | 25 | 6 | 12 | 100 |
| | 10600R | 10,5 | 18 | 6,4 | 27 | 6 | 12 | 100 |
| | 12600R | 13,0 | 19 | 6,4 | 32 | 6 | 12 | 100 |

Quetschkabelschuhe

- Flachsteckhülsen DIN 46245 Teil 1 - 3
- mit aufgeweiteter Isolierhülse
- mit metallischer Isolationsunterstützung

Isolierstoff PVC




| Querschnitt in mm ² | Artikel- Nummer | Steck- breite | Steck- dicke | L mm | L2 mm | Material stärke mm | VE Stück |
|---|--------------------|------------------|-----------------|---------|----------|--------------------------|-------------|
| ● rot 0,5 – 1,5 AWG 20 – 16 | 28510S | 2,8 | 0,5 | 17,5 | 8 | 0,35 | 100 |
| | 28810S | 2,8 | 0,8 | 17,5 | 8 | 0,35 | 100 |
| | 48510S | 4,8 | 0,5 | 18 | 6 | 0,35 | 100 |
| | 48810S | 4,8 | 0,8 | 18 | 6 | 0,35 | 100 |
| | 63810S | 6,3 | 0,8 | 22 | 7,5 | 0,45 | 100 |
| ● blau 1,5 – 2,5 AWG 16 – 14 | 28525S | 2,8 | 0,5 | 18 | 8 | 0,35 | 100 |
| | 28825S | 2,8 | 0,8 | 18 | 8 | 0,35 | 100 |
| | 48525S | 4,8 | 0,5 | 18 | 6 | 0,35 | 100 |
| | 48825S | 4,8 | 0,8 | 18 | 6 | 0,35 | 100 |
| | 63825S | 6,3 | 0,8 | 21 | 7,5 | 0,45 | 100 |
| ● gelb 2,5 – 6,0 AWG 12 – 10 | 63860S | 6,3 | 0,8 | 21 | 7,5 | 0,45 | 100 |
| | 95160S | 9,5 | 1,2 | 26,5 | 12 | 0,45 | 100 |

Quetschkabelschuhe

- Flachsteckhülsen mit Abweig
- mit aufgeweiteter Isolierhülse
- mit metallischer Isolationsunterstützung

Isolierstoff PVC

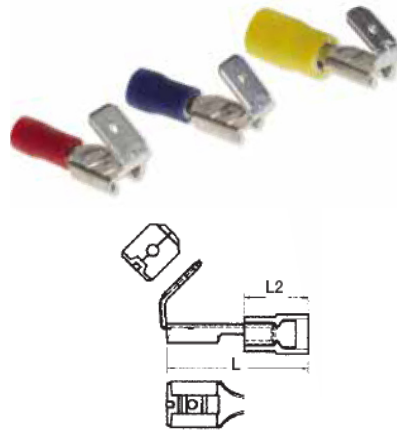


| Querschnitt in mm ² | Artikel-Nummer | Steckbreite | Steckdicke | L mm | L2 mm | VE Stück |
|--|----------------|-------------|------------|------|-------|----------|
| <p>● rot</p> <p>0,5 – 1,5 AWG 20 – 16</p> | 63810SA | 6,3 | 0,8 | 22 | 7,5 | 100 |
| <p>● blau</p> <p>1,5 – 2,5 AWG 16 – 14</p> | 63825SA | 6,3 | 0,8 | 22 | 7,5 | 100 |

Quetschkabelschuhe

- Flachsteckhülsen vollisoliert
- mit aufgeweiteter Isolierhülse
- mit metallischer Isolationsunterstützung

Isolierstoff PVC




| Querschnitt in mm ² | Artikel-Nummer | Steckbreite | Steckdicke | L mm | L2 mm | VE Stück |
|--|----------------|-------------|------------|------|-------|----------|
| ● rot 0,5 – 1,5 AWG 20 – 16 | 28510SV | 2,8 | 0,5 | 20 | 8 | 100 |
| | 28810SV | 2,8 | 0,8 | 20 | 8 | 100 |
| | 48510SV | 4,8 | 0,5 | 18 | 6 | 100 |
| | 48810SV | 4,8 | 0,8 | 18 | 6 | 100 |
| | 63810SV | 6,3 | 0,8 | 21 | 7,5 | 100 |
| ● blau 1,5 – 2,5 AWG 16 – 14 | 48525SV | 4,8 | 0,5 | 18 | 6 | 100 |
| | 48825SV | 4,8 | 0,8 | 18 | 6 | 100 |
| | 63825SV | 6,3 | 0,8 | 21 | 7,5 | 100 |
| ● gelb 2,5 – 6,0 AWG 12 – 10 | 63860SV | 6,3 | 0,8 | 21 | 7,5 | 100 |

Quetschkabelschuhe

- Flachstecker
- mit aufgeweiteter Isolierhülse
- mit metallischer Isolationsunterstützung


Isolierstoff PVC



| Querschnitt in mm ² | Artikel-Nummer | Steckbreite | Steckdicke | L mm | L2 mm | VE Stück |
|--|----------------|-------------|------------|------|-------|----------|
| ● rot 0,5 – 1,5 AWG 20 – 16 | 28810FS | 2,8 | 0,8 | 18 | 5,5 | 100 |
| | 48510FS | 4,8 | 0,5 | 20 | 7 | 100 |
| | 48810FS | 4,8 | 0,8 | 20 | 7 | 100 |
| | 63810FS | 6,3 | 0,8 | 22 | 7,5 | 100 |
| ● blau 1,5 – 2,5 AWG 16 – 14 | 48525FS | 4,8 | 0,5 | 20 | 7 | 100 |
| | 48825FS | 4,8 | 0,8 | 20 | 7 | 100 |
| | 63825FS | 6,3 | 0,8 | 22 | 7,5 | 100 |
| ● gelb 2,5 – 6,0 AWG 12 – 10 | 63860FS | 6,3 | 0,8 | 22 | 7,5 | 100 |

Quetschkabelschuhe


- Rundstecker
- mit aufgeweiteter Isolierhülse
- mit metallischer Isolationsunterstützung

Isolierstoff PVC

| Querschnitt in mm ² | Artikel- Nummer | Stecker Ø | L mm | L2 mm | Material- stärke | VE Stück |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------|
| ● rot 0,5 – 1,5 AWG 20 – 16 | 22100RS-4 | M4 | 22 | 9 | 0,4 | 100 |
| ● blau 1,5 – 2,5 AWG 16 – 14 | 22250RS-5 | M5 | 22 | 9 | 0,4 | 100 |

Quetschkabelschuhe

- Rundsteckhülse
- mit aufgeweiteter Isolierhülse
- mit metallischer Isolationsunterstützung


Isolierstoff PVC

| Quer-schnitt in mm ² | Artikel- Nummer | Stecker Ø | L mm | Material- stärke | VE Stück |
|------------------------------------|--------------------|--------------|---------|---------------------|-------------|
| ● rot 0,5 – 1,5 AWG 20 – 16 | 22100RSH-4 | M4 | 22 | 0,4 | 100 |
| ● blau 1,5 – 2,5 AWG 16 – 14 | 22250RSH-5 | M5 | 22 | 0,4 | 100 |

Quetschkabelschuhe

- Stiffform, DIN 46231 und ähnlich
- mit aufgeweiteter Isolierhülse

Isolierstoff, Polycarbonat, halogenfrei




| Querschnitt in mm ² | Artikel-Nummer | d3 mm | d4 mm | L mm | a2 mm | VE Stück |
|------------------------------------|----------------|-------|-------|------|-------|----------|
| ● rot 0,5 – 1,5 AWG 20 – 16 | 22100ST | 1,9 | 4,5 | 22 | 10 | 100 |
| ● blau 1,5 – 2,5 AWG 16 – 14 | 23250ST | 1,9 | 5 | 23 | 11 | 100 |
| ● gelb 2,5 – 6,0 AWG 12 – 10 | 26600ST | 2,9 | 7 | 28 | 12 | 100 |

Quetschkabelschuhe

- Stossverbinder
- mit aufgeweiteter Isolierhülse

Isolierstoff: PVC



| Querschnitt in mm ² | Artikel- Nummer | L1 | L2 | VE Stück |
|------------------------------------|--------------------|----|----|-------------|
| ● rot 0,5 – 1,5 AWG 20 – 16 | 15100S | 15 | 6 | 100 |
| ● blau 1,5 – 2,5 AWG 16 – 14 | 15250S | 15 | 6 | 100 |
| ● gelb 2,5 – 6,0 AWG 12 – 10 | 27600S | 15 | 8 | 100 |

Quetschkabelschuhe

- Abzweigverbinder
- Isolierstoff: PVC

Verbindung durch Klemmlasche

| Querschnitt in mm ² | Artikel- Nummer | W | L | VE Stück |
|------------------------------------|--------------------|----|----|-------------|
| ● rot 0,5 – 1,5 AWG 20 – 16 | 22100SV | 20 | 27 | 100 |
| ● blau 1,5 – 2,5 AWG 16 – 14 | 24250SV | 20 | 27 | 100 |
| ● gelb 2,5 – 6,0 AWG 12 – 10 | 32600SV | 21 | 27 | 100 |